ECOFIX LOCATION
RD 36 ZA des Graviers 91190 Villiers-le-Bâcle
Tél. 01 60 11 12 13 – Fax 01 60 11 44 40
location@ecofix.fr
06.80.74.95.79

Location matériel électricien

Sommaire

page 2: Télémètre laser, niveau laser, caméra thermique, thermomètre digital, sonomètre, luxmètre, anémomètre.

page 3: Aiguille fibre de longueur 100 et 150 mètres.

page 4: Matrices cuivre, alu/cuivre fût court et alu/cuivre fût long pour sertisseuse 12 tonnes.

page 5: Sertisseuse 12 tonnes.

page 6: Matrices cuivre, alu/cuivre fût court et manchons isolés pour sertisseuse 5 tonnes.

page 7: Sertisseuse 5 tonnes.

page 8: Matrices cuivre et alu/cuivre fût long pour sertisseuse 20 tonnes.

page 9: Sertisseuse 20 tonnes.

page 10: Coupe câble et coupe fil électro-hydraulique.

page 11: Rainureuse et son aspirateur.

ECOFIX LOCATION
RD 36 ZA des Graviers 91190 Villiers-le-Bâcle
Tél. 01 60 11 12 13 – Fax 01 60 11 44 40
location@ecofix.fr
06.80.74.95.81

OUTILS DE MESURE

Réf:

D5LOC

Télémètre laser
Précision de mesure à 0,1 mm
Portée 0,05 à 200 m.
Diamètre du point de laser en mm:6, 30 ou 60mm.

Réf:

PYROLOC

Thermomètre digital
Température: -60°C à +625°C.
Résolution optique 16:1
Laser dual.
Emissivité réglable.
Rétro éclairage.
Alarme max.
Alarme min.

Réf:

LINOL2P5LOC

Niveau laser
Précision de la ligne horizontale à 5m: env 1,5 mm.
Précision de la ligne verticale avec une longueur de ligne 3m: 0,75 mm.

Réf:

SONOLOC

Sonomètre
Gamme de mesure dynamique 50 dB. Plage de mesure de 30 dB à 130 dB. Réponse rapide 125 ms ou lente 1s.
Résolution: 0,1 dB.
Liaison USB pour PC.

Réf:

CAMTHERMLOC

Caméra thermique I5
Distance minimum de focalisation: 0,6m
Gamme de température: -20 °C à +250°C.
5 heures d'utilisation en continue, interface USB.

Réf:

LUXLOC

Luxmètre
Gamme de mesure 400.00lux
Résolution de base 5%
Mesure de crête de crête / mémoire / max./ relative.
Conforme CIE.
2856 K.

Réf:

ANEMOLOC

Anémomètre
Unité de mesure: m/s, km/h, ft/mn, MPH, nautical MPH, °C, °F.
Mesure de la vitesse de 1,0 à 25 m/s, résolution 0,01 m/s, précision 5%.
Mesure de la température de 0°C à 50°C, résolution 0,1°C, précision 1°C.

ECOFIX LOCATION
RD 36 ZA des Graviers 91190 Villiers-le-Bâcle
Tél. 01 60 11 12 13 – Fax 01 60 11 44 40
location@ecofix.fr
06.80.74.95.79

AIGUILLES TIRE-FILS

Réf:
AIG1009LOC

Aiguille fibre de verre diamètre 9 mm en longueur de 100 mètres avec dévidoir sur roues.
Dimension en mm: 750 x 360 x 920
Poids: 22 kg

diamètre 9 mm
longueur 100 m

Aiguille fibre de verre diamètre 9 mm en longueur de 150 mètres avec dévidoir sur roues.
Dimension en mm: 750 x 360 x 920
Poids: 27 kg

Réf:
AIG1509LOC

diamètre 9 mm
longueur 150 m

ECOFIX LOCATION
RD 36 ZA des Graviers 91190 Villiers-le-Bâcle
Tél. 01 60 11 12 13 – Fax 01 60 11 44 40
location@ecofix.fr
06.80.74.95.81

MATRICES POUR SERTISSEUSE EK120LOC

Visuel 1 tubulaire

Visuel 2 Fût court

Visuel 3 Fût long

Visuel 4 manchon

rèférence commerciale	désignation pour EK120U-L	visuel	référence location
HNF13/6	Matrices 6 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M13-6LOC
HNF13/10	Matrices 10 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M13-10LOC
HNF13/16	Matrices 16 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M13-16LOC
HNF13/25	Matrices 25 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M13-25LOC
HNF13/35	Matrices 35 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M13-35LOC
HNF13/50	Matrices 50 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M13-50LOC
HNF13/70	Matrices 70 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M13-70LOC
HNF13/95	Matrices 95 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M13-95LOC
HNF13/120	Matrices 120 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M13-120LOC
HNF13/150	Matrices 150 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M13-150LOC
HNF13/185	Matrices 185 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M13-185LOC
HNF13/240	Matrices 240 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M13-240LOC
HNF13/300	Matrices 300 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M13-300LOC
HNF13/400	Matrices 400 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M13-400LOC
HE13/140	Matrices 35-50 mm², cosses alu/cu industrielles fût COURT	2	M13-140LOC
HE13/173	Matrices 70-95-120 mm², cosses alu/cu industrielles fût COURT	2	M13-173LOC
HE13/235	Matrices 150-185-240 mm², cosses alu/cu industrielles fût COURT	2	M13-235LOC
HE13/260	Matrices 300 mm², cosses alu/cu industrielles fût COURT	2	M13-260LOC
MC0E	Matrices à sommier cosses alu/cu 16, 25, 35mm² norme EDF fût LONG	3	M13C0ELOC
MJ0E	Matrices à sommier manchons 16, 25, 35 mm² norme EDF ALU	4	M13J0ELOC
0E	Poiçon étagé 16, 25, 35 mm²	-	P0ELOC
MC1E	Matrices à sommier cosses alu/cu 50, 70, 95mm² norme EDF fût LONG	3	M13C1ELOC
MJ1E	Matrices à sommier manchons 50, 70, 95 mm² norme EDF ALU	4	M13J1ELOC
1E	Poiçon étagé 50, 70, 95 mm²	-	P1ELOC
MC2E	Matrices à sommier cosses alu/cu 120, 150 mm² norme EDF fût LONG	3	M13C2ELOC
MJ2E	Matrices à sommier manchons 120, 150 mm² norme EDF ALU	4	M13J2ELOC
2E	Poiçon étagé 120, 150 mm²	-	P2ELOC
MC4E	Matrices à sommier cosses alu/cu 185, 240 mm² norme EDF fût LONG	3	M13C4ELOC
MJ4E	Matrices à sommier manchons 185, 240 mm² norme EDF ALU	4	M13J4ELOC
4E	Poiçon étagé 185, 240 mm²	-	P4ELOC
SM120	Sommier pour matrices HNF 13/xxx et HE 13/xxx	-	SM120LOC
PP120	Porte poinçon 0E, 1E, 2E et 4E		

ECOFIX LOCATION
RD 36 ZA des Graviers 91190 Villiers-le-Bâcle
Tél. 01 60 11 12 13 – Fax 01 60 11 44 40
location@ecofix.fr
06.80.74.95.79

OUTIL DE SERTISSAGE

Réf:
EK120LLOC

12 Tonnes de pression, capacité de sertissage en cuivre - 400 mm², alu poinçonnage 240 mm² et alu rétreint hexagonal 300 mm².

Caractéristiques techniques:
Force: 120Kn - course / ouverture: 200 mm
Capacité de sertissage Cu: 400 mm², Alu:240 mm²/ 300 mm²
Mesure de pression intégrée avec affichage de défauts. Couplé à l'interface informatique Klauke, un PV de conformité de bon sertissage peut vous être remis sur demande à la restitution de la machine.
Nombre de sertissage avec 1 batterie: environ 115 en section 150 mm².
Poids: 6,6 kgs

Composition:
- EK120U-L.
-Valise plastique stable.
-2 accus RAL2, 18V, 3,0Ah, lithium-ion Makita.
-Chargeur LGL1, temps de charge pour RAL2: 22 mn.

x2

Accessoires complémentaires:
Transformateur filaire pour une utilisation en continu réf: **NG2230**.

ECOFIX LOCATION
RD 36 ZA des Graviers 91190 Villiers-le-Bâcle
Tél. 01 60 11 12 13 – Fax 01 60 11 44 40
location@ecofix.fr
06.80.74.95.81

MATRICES POUR SERTISSEUSE EK505LOC

Visuel 1 tubulaire

Visuel 2 alu/cu fût court

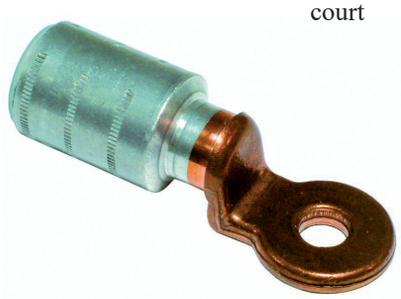

Visuel 1 manchon aérien isolé

rèférence commerciale	désignation pour EK505LLOC	visuel	référence location
HNF5/120	Matrices réversibles 120 et 4 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M5/120-4LOC
HNF5/35-6	Matrices réversibles 120 et 4 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M5-35-6LOC
HNF5/50-10	Matrices réversibles 120 et 4 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M5-50-10LOC
HNF5/70-16	Matrices réversibles 120 et 4 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M5-70-16LOC
HNF5/95-25	Matrices réversibles 120 et 4 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M5-95-25LOC
HNF5/150	Matrices réversibles 120 et 4 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M5-150LOC
HNF5/185	Matrices réversibles 120 et 4 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M5-185LOC
HNF5/240	Matrices réversibles 120 et 4 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M5-240LOC
HE5/140	Matrices 35-50 mm², cosses alu/cu industrielles fût COURT	2	M5-140LOC
HE5/173	Matrices 70-95-120 mm², cosses alu/cu industrielles fût COURT	2	M5-173LOC
HE5/140-68	Matrices pour manchons aériens nus/isolés empreinte 9.0 mm	3	ME5-140LOC

ECOFIX LOCATION
RD 36 ZA des Graviers 91190 Villiers-le-Bâcle
Tél. 01 60 11 12 13 – Fax 01 60 11 44 40
location@ecofix.fr
06.80.74.95.79

OUTIL DE SERTISSAGE

Réf:
EK505LLOC

KlauKe® mini+

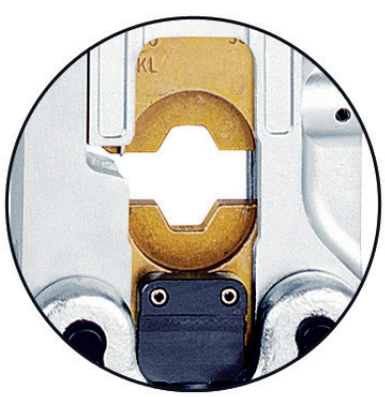

-Force: 50 kN
-Course: 12 mm
-Batterie: 18V DC 3,0 Ah
-Concue pour droitier et gaucher
-Rétreint hexagonale:
de 6 à 240 mm² cuivre NFC 20130
de 35 à 120 mm² alu/cuivre fût court
-Raccord en C: de 6 à 150 mm²
-Connexion pour réseaux isolés: de 6 à 150 mm²
-Poids: 2,4 kg avec batterie RAL1

-Composition: EK505L
-Valise plastique stable
-2 accus: RAL2 18V, 3,0 Ah lithium, MAkita
-Chargeur LGL1:
Temps de charge 22 minutes

Accessoires complémentaires:
Transformateur filaire pour une utilisation en continu réf: **NG2230**.

ECOFIX LOCATION
RD 36 ZA des Graviers 91190 Villiers-le-Bâcle
Tél. 01 60 11 12 13 – Fax 01 60 11 44 40
location@ecofix.fr
06.80.74.95.81

MATRICES POUR SERTISSEUSE 20 TONNES

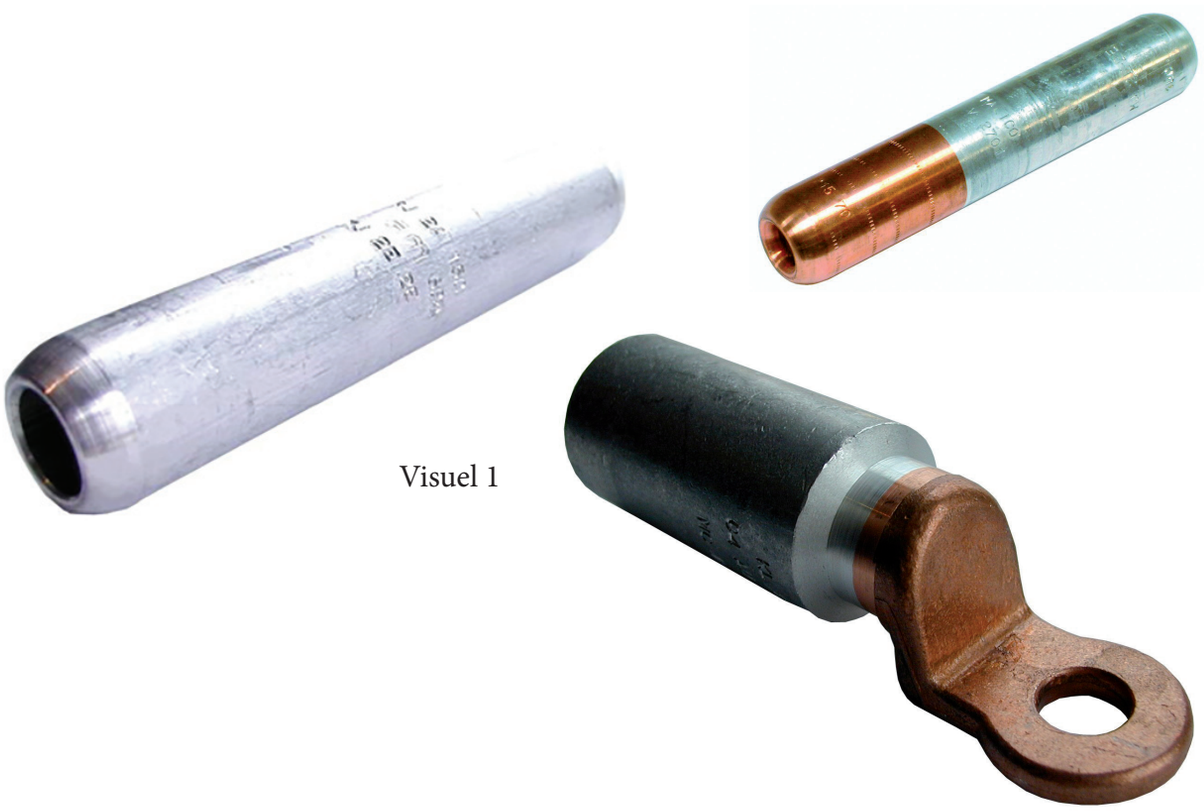

Visuel 1

rèférence commerciale	désignation pour AHP700-L	visuel	référence location
MC5E	Matrices à sommier cosses alu/cu 300-400 mm², norme EDF fût long	1	M20C5ELOC
5E	poinçon étagé 300-400 mm²	1	P5ELOC
MC6E	Matrices à sommier cosses alu/cu 500-500 mm², norme EDF fût long	1	M20C6ELOC
6E	poinçon étagé 500-600 mm²	1	P6ELOC
MC7E	Matrices à sommier cosses alu/cu 800-1000 mm², norme EDF fût long	1	M20C7ELOC
7E	poinçon étagé 800-1000 mm²	1	P7ELOC
MC8E	Matrices à sommier cosses alu/cu 1200 mm², norme EDF fût long	1	nous consulter
8E	poinçon étagé 1200 mm²	1	nous consulter
HNF20/500	Matrices 50 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M20-500LOC
HNF20/630	Matrices 50 mm², cosses tubulaire cuivre NFC20130	1	M20-630LOC
PK220U	Tête de sertissage type «U» 20 tonnes	-	PK200ULOC
PK450U	Tête de sertissage type «U» 40 tonnes	-	PK445ULOC
SDK105	Tête coupe câble capacité 105 mm, alu/cu et feuillard acier	-	SDK105LOC

ECOFIX LOCATION
RD 36 ZA des Graviers 91190 Villiers-le-Bâcle
Tél. 01 60 11 12 13 – Fax 01 60 11 44 40
location@ecofix.fr
06.80.74.95.79

GROUPE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE 700 BARS

Réf:
AHP700LOC

Capacité de poinçonnage de 300 à 630 mm²,
tête 20 tonnes

Caractéristiques techniques:
-Grand écran de contrôle indiquant la pression de travail,
les diagnostics et le réglage de la pompe.

-**Capacité de poinçonnage**
300 à 630 mm² pour cosses bi-métals fût long et manchons
-Pression max. **700 bars**
-Temps de **charge: 22 minutes**

-2 batteries 18 V Li-ion à forte capacité
-Capacité de la batterie: 3,3 Ah, Li-ion
-Retour manuel en cas besoin
-Sangle de transport avec cousinet pour un confort total
-Poids avec les 2 batteries: 6,4 kg

Accessoires complémentaires:
Transformateur filaire pour une utilisation en continu réf: **NG2230**.

ECOFIX LOCATION
RD 36 ZA des Graviers 91190 Villiers-le-Bâcle
Tél. 01 60 11 12 13 – Fax 01 60 11 44 40
location@ecofix.fr
06.80.74.95.81

OUTILS DE COUPE

Réf: ES85LOC — Coupe câble électro-hydraulique — Réf: ES105LOC

Capacité 85 mm

Capacité 105 mm

Caractéristique techniques:
Coupe: câble aluminium / cuivre
Forme de tête: ciseaux ouvert
capacité de coupe de 85 ou 105 mm suivant modèle.
Nombre de coupe avec une batterie: environ 70 coupes pour câble de 4x240 mm NYY
Interruption manuel de retour
Poids ES85LOC: 6,3 kg et ES105LOC: 8,8 kg

Composition:
- ES85L ou ES105L.
-Valise plastique stable.
-2 accus RAL2, 18V, 3,0Ah, lithium-ion Makita.
-Chargeur LGL1, temps de charge pour RAL2: 22 mn.

x2

Accessoires complémentaires:
Transformateur filaire pour une utilisation en continu réf: **NG2230**.

Réf: EBS8LOC — Coupe fil spécial chemin de câble



KlauKe mini

- Force: 15 kN
- Capacité maxi 8 mm acier
- Autonomie environ 300 coupes
- Tête pivotante à 360 °
- Arrêt instantané
- Retour automatique en fin de cycle
- Forme ergonomique pour utilisation d'une main
- Poids: 1,3 kg avec batterie RAM2
- Temps de charge: 45 minutes

ECOFIX LOCATION
RD 36 ZA des Graviers 91190 Villiers-le-Bâcle
Tél. 01 60 11 12 13 – Fax 01 60 11 44 40
location@ecofix.fr
06.80.74.95.79

RAINUREUSE ET ASPIRATEUR

Rainureuse

Certifié sans poussière une fois couplée à l'aspirateur AC1630. Idéal chantier HQE

Réf:
RAINLOC

Caractéristiques techniques:
Puissance: 2500 W
Poids: 6,5 kg
Vistesse en charge: 6600 trs/mn

Distance au mur (avant): 23 mm
Distance au bord: 28 mm

Capacité de coupe en profondeur: 5 à 50 mm
Capacité de coupe en largeur: 7 à 47 mm

Diamètre de disque(non fourni): 150 mm

Aspirateur pour rainureuse

Caractéristiques techniques:
Puissance: 1600 W
Poids: 14,8 kg
Classe AC1630P: L
Capacité de cuve: 32 litres
Débit d'air maximum: 3840 litres/mn
Dépression colonned'eau: 259 mbar
Longueur tuyau flexible: 5 mètres, diamètre 35 mm
Câble électrique de 8 mètres
Prise électrique en facade pour le branchement et le contrôle (marche arrêt) de vos équipements.

Réf:
ASPIRAINLOC